
TAHIL TAŞIMA SİSTEMLERİ

AĞIR TİP HELEZONLU DİP SIYIRICI

Ağır tip helezonlu dip sıyırıcılar, büyük çaplı düz tabanlı silolarda ve yoğun işletme koşullarında silo tabanında kalan ürünün yüksek kapasiteyle boşaltılması için güçlendirilmiş yapıda üretilen sıyırma sistemleridir.

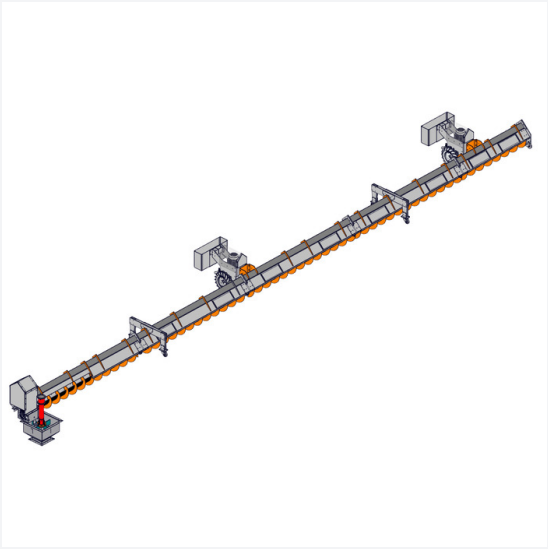

ÜRÜN AİLESİ
Tahıl Taşıma Sistemleri

KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI
Projeye Özel

ÖNERİLEN KULLANIM
Tahıl depolama ve proses entegrasyonu

SİSTEM YAPISI
Modüler · Entegre · Projeye Özel

01 GENEL BAKIŞ

Ağır tip helezonlu dip sıyırıcılar, büyük çaplı düz tabanlı silolarda ve yoğun işletme koşullarında silo tabanında kalan ürünün yüksek kapasiteyle boşaltılması için güçlendirilmiş yapıda üretilen sıyırma sistemleridir. Daha büyük çaplı helezon, kalın etli boru mil ve güçlendirilmiş kanat yapısı uzun silo yarıçaplarında sehim ve deformasyon oluşmasını önler. Yüksek torklu tahrik grubu ve ağır hizmet tipi yataklar sürekli çalışmaya uygundur. Silo merkezi etrafında dönüşü sağlayan tahrik tekeri ve merkez yataklama grubu, sıyırıcının tabanda kontrollü ilerlemesini sağlar. Galvanizli çelik konstrüksiyon ile uzun ömürlü kullanım sunan sistem, liman ve büyük kapasiteli depolama tesisleri için tasarlanmıştır.

02 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN AİLESİ	**Tahıl Taşıma Sistemleri**
KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI	**Projeye Özel**
ÖNERİLEN KULLANIM	**Tahıl depolama ve proses entegrasyonu**
SİSTEM YAPISI	**Modüler · Entegre · Projeye Özel**

03 KAPASİTE ARALIKLARI


Çap (m)	Model sayısı	Halka	Hacim (m³)	Buğday (t)	Mısır (t)	Ayçiçeği (t)

5,48 m	7	8 – 14	184 – 312	156 – 265	140 – 239	78 – 132
6,40 m	7	8 – 14	254 – 429	215 – 364	194 – 328	108 – 182
7,31 m	9	8 – 16	335 – 640	283 – 543	256 – 488	142 – 271
8,23 m	13	8 – 20	429 – 1.010	364 – 856	328 – 771	182 – 429
9,14 m	13	8 – 20	535 – 1.251	454 – 1.061	408 – 955	227 – 531
10,05 m	13	8 – 20	654 – 1.520	554 – 1.289	499 – 1.160	277 – 644
10,97 m	13	8 – 20	787 – 1.819	668 – 1.543	601 – 1.388	334 – 771
11,88 m	13	8 – 20	933 – 2.143	791 – 1.817	712 – 1.636	396 – 909
12,80 m	13	8 – 20	1.095 – 2.499	928 – 2.119	835 – 1.907	464 – 1.060
13,71 m	15	8 – 22	1.269 – 3.149	1.076 – 2.670	968 – 2.403	538 – 1.335
14,63 m	15	8 – 22	1.460 – 3.600	1.238 – 3.053	1.114 – 2.748	619 – 1.527
15,54 m	15	8 – 22	1.664 – 4.079	1.411 – 3.459	1.270 – 3.113	705 – 1.729
16,45 m	15	8 – 22	1.883 – 4.589	1.597 – 3.891	1.437 – 3.502	798 – 1.946
17,37 m	15	8 – 22	2.120 – 5.138	1.798 – 4.357	1.618 – 3.921	899 – 2.178
18,28 m	17	8 – 24	2.371 – 6.190	2.011 – 5.249	1.810 – 4.724	1.005 – 2.625
19,20 m	15	10 – 24	3.168 – 6.855	2.686 – 5.813	2.418 – 5.232	1.343 – 2.906
20,10 m	15	10 – 24	3.499 – 7.540	2.968 – 6.394	2.671 – 5.754	1.484 – 3.197
21,02 m	17	10 – 26	3.858 – 8.908	3.271 – 7.554	2.944 – 6.799	1.636 – 3.777
21,94 m	17	10 – 26	4.236 – 9.738	3.592 – 8.258	3.233 – 7.432	1.796 – 4.129
22,85 m	13	14 – 26	6.123 – 10.599	5.192 – 8.988	4.673 – 8.089	2.596 – 4.494
23,76 m	15	14 – 28	6.659 – 12.305	5.647 – 10.435	5.082 – 9.391	2.823 – 5.217
24,68 m	15	14 – 28	7.227 – 13.319	6.129 – 11.294	5.516 – 10.165	3.064 – 5.647
25,59 m	15	14 – 28	7.815 – 14.364	6.627 – 12.181	5.964 – 10.963	3.314 – 6.090
26,51 m	15	14 – 28	8.436 – 15.464	7.154 – 13.114	6.439 – 11.802	3.577 – 6.557
27,42 m	15	14 – 28	9.077 – 16.596	7.697 – 14.073	6.927 – 12.666	3.848 – 7.037
28,33 m	15	14 – 28	9.744 – 17.771	8.263 – 15.070	7.437 – 13.563	4.132 – 7.535
29,25 m	17	14 – 30	10.447 – 20.226	8.859 – 17.151	7.973 – 15.436	4.429 – 8.576
30,16 m	17	14 – 30	11.169 – 21.566	9.472 – 18.288	8.525 – 16.459	4.736 – 9.144
31,08 m	17	14 – 30	11.928 – 22.969	10.115 – 19.478	9.104 – 17.530	5.058 – 9.739
31,99 m	17	14 – 30	12.707 – 24.404	10.776 – 20.695	9.698 – 18.625	5.388 – 10.347

Toplam 428 model. Tüm modellerin ayrıntılı listesi ürün sayfasındaki Kapasite ve Model Tablosu'nda yer alır.

04 GÖRSELLER





Bu dokümandaki bilgiler ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Kesin kapasite, ölçü ve konfigürasyon değerleri; depolanacak ürün, saha koşulları ve proje gereksinimlerine göre teknik ekibimiz tarafından belirlenir.