
TAHIL TAŞIMA SİSTEMLERİ

ZİNCİRLİ KONVEYÖR

Zincirli konveyörlerimiz; tahıl, yağlı tohum ve benzeri dökme ürünlerin yatay veya düşük eğimli hatlarda, tamamen kapalı gövde içerisinde ve ürüne zarar vermeden taşınması için tasarlanmıştır.

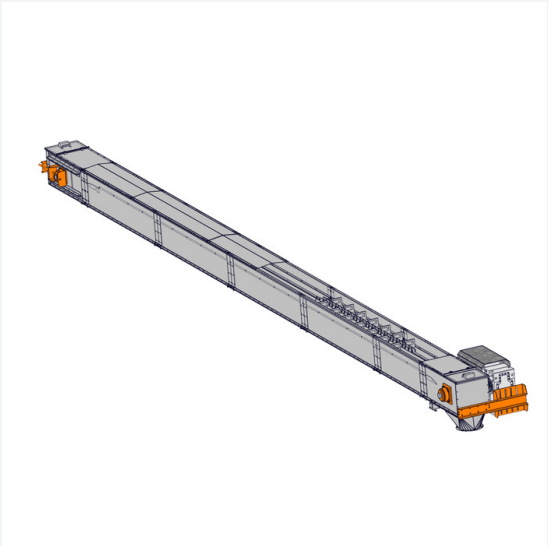

ÜRÜN AİLESİ

Tahıl Taşıma Sistemleri

KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI

Projeye Özel

ÖNERİLEN KULLANIM

Tahıl depolama ve proses entegrasyonu

SİSTEM YAPISI

Modüler · Entegre · Projeye Özel


01 GENEL BAKIŞ


Zincirli konveyörlerimiz; tahıl, yağlı tohum ve benzeri dökme ürünlerin yatay veya düşük eğimli hatlarda, tamamen kapalı gövde içerisinde ve ürüne zarar vermeden taşınması için tasarlanmıştır. Galvanizli çelik sacdan modüler olarak üretilen gövde, cıvatalı birleşimleri sayesinde sahada hızlı montaj ve sonradan uzatma imkânı sunar. Yüksek mukavemetli taşıyıcı zincir ve UHMW-PE kazıyıcı paletler, ürünü düşük hızda ve kırılma oranını en aza indirerek taşır; taban ve yan yüzeylerde kullanılan değiştirilebilir aşınma plakaları gövde ömrünü uzatır. Tahrik ünitesi; yüksek verimli elektrik motoru ve redüktör ile kafa bölümüne yerleştirilir, kuyruk bölümündeki gergi sistemi zincir gerginliğini sabit tutar. Hız kontrol sensörü, tıkanma (dolu oluk) sensörü ve emniyet kapakları ile donatılan zincirli konveyörler; silo dolum ve boşaltım hatlarında, tremi çukuru çıkışlarında ve kurutma hatlarında kapasite ve hat uzunluğuna göre projelendirilir.

02 TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRÜN AİLESİ	**Tahıl Taşıma Sistemleri**
KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI	**Projeye Özel**
ÖNERİLEN KULLANIM	**Tahıl depolama ve proses entegrasyonu**
SİSTEM YAPISI	**Modüler · Entegre · Projeye Özel**

03 GÖRSELLER







Bu dokümandaki bilgiler ürünü tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Kesin kapasite, ölçü ve konfigürasyon değerleri; depolanacak ürün, saha koşulları ve proje gereksinimlerine göre teknik ekibimiz tarafından belirlenir.